
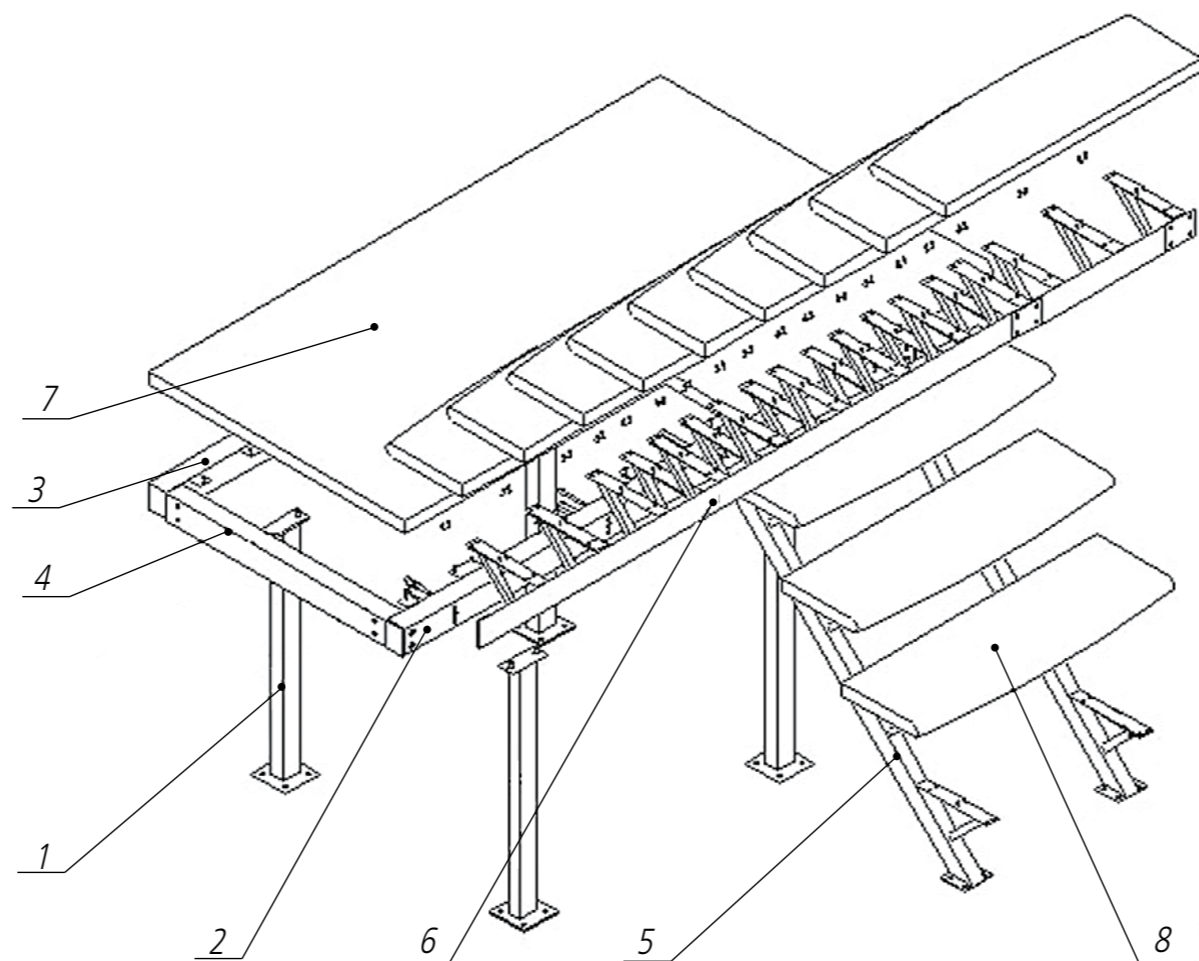
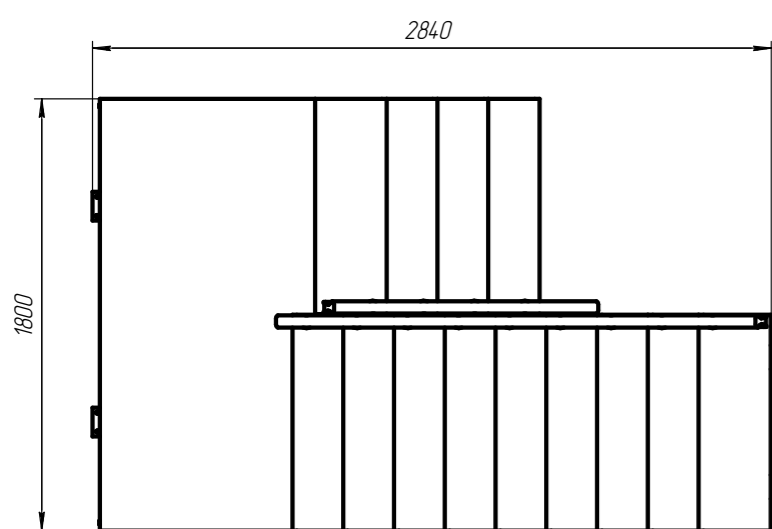
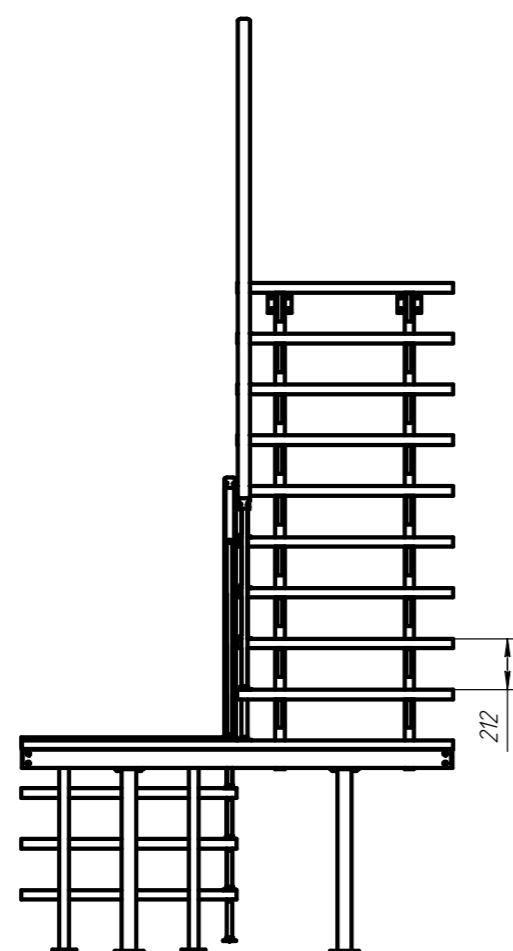


Рисунок 2.
Лестница внутриквартирная правозаходная ЛЕС-06П.

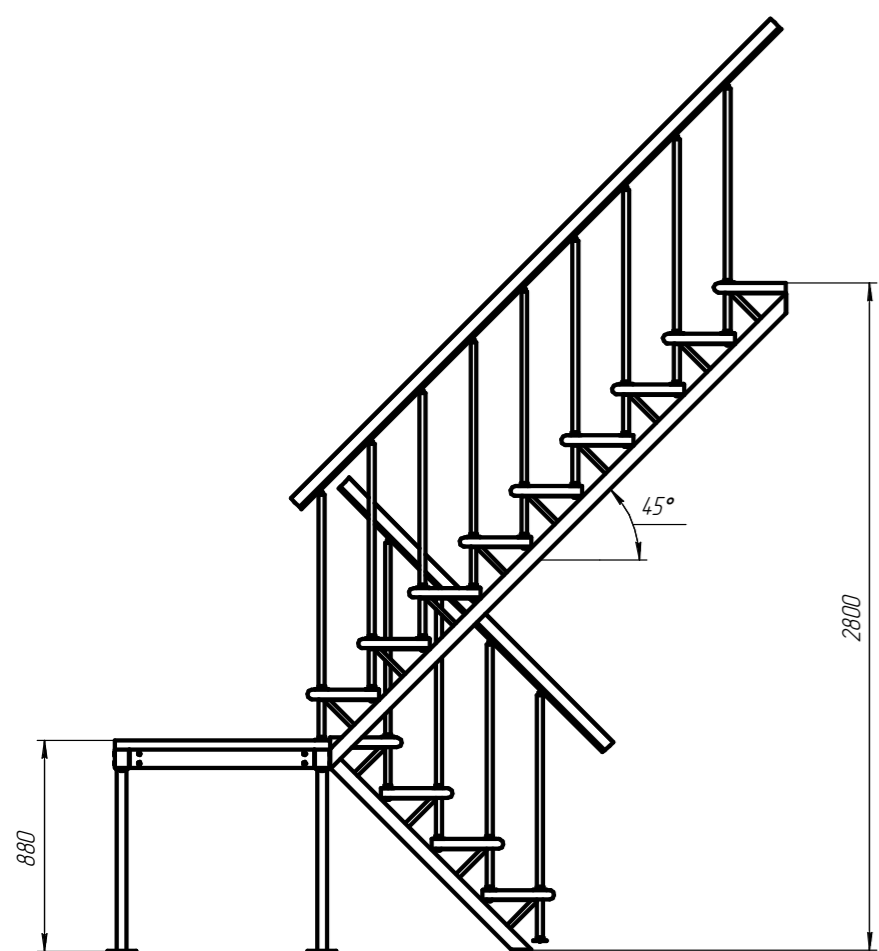

Лестница для дома ЛЕС-06

ЛЕС – 06-Л левозаходная
ЛЕС – 06-П правозаходная

Паспорт изделия



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Лестница ЛЕС-06(далее по тексту «лестница») предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Модификации лестницы - может собираться в левозаходном и правозаходном варианте(см. рис. 1, 2).
- 2.2. Высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) - 2760 мм.
- 2.3. Угол подъема по краю ступени (относительно пола) - 45°.
- 2.4. Число шагов подъема - 13 (до площадки - 4, от площадки до верхнего этажа - 9).
- 2.5. Ширина марша - 900 мм.
- 2.6. Высота шага ступеней - 212 мм.
- 2.7. Толщина ступеней - 40 мм.
- 2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень - 350 кг.
- 2.9. Габариты лестницы в плане - 2805 x 1800 мм.
- 2.10. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа - 2805 x 900 мм.
- 2.11. Вес с упаковкой - 290 кг.
- 2.12. Материал:
перила, ступени - древесина хвойных пород 8 % влажности,
опоры, площадка, тетивы, балясины - труба стальная профильная.
Лестница поставляется в разобранном виде, упакованной в два ящика. Собирается лестница по указаниям настоящего паспорта на объекте монтажа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. Таблица 1.

1	Опора 730	4 шт.	12	Шуруп(саморез) 3,5 x 35	128 шт.
2	Балка площадная(передняя)	1 шт.	13	Болт М 8 x 80	16 шт.
3	Балка площадная(задняя)	1 шт.	14	Болт М 8 x 20 (30)	8 шт.
4	Балка площадная(боковая)	2 шт.	15	Шайба увелич.	24 шт.
5	Тетива нижняя 1200	2 шт.	Комплектация стойки перил:		
6	Тетива верхняя 2700	2 шт.	1	Труба 1025 мм	1 шт.
7	Ступень площадки 900 x 300	6 шт.	2	Болт М 8 x 50(60)	1 шт.
8	Ступень прямая 900 x 300	13 шт.	3	Фланец крепления	2 шт.
9	Стойка перил	13 шт.	4	Шуруп (саморез) 3,5x20	6 шт.
10	Поручень 1260	1 шт.	5	Петля поворотная М8	1 шт.
11	Поручень 2800	1 шт.	6	Шайба увелич.	1 шт.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения - 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Завод изготовитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Лестница ЛЕС-06 проверена и признана годной к эксплуатации.


« ___ » _____ 20__ г. М.П. Контролёр ОТК _____

Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛЕС-06.

Детализация лестниц приведена на рисунках 1 и 2. Указанные номера позиций соответствуют таблице 1. Размеры, обозначенные «*» приведены для справок.

1. ПОРЯДОК СБОРКИ :

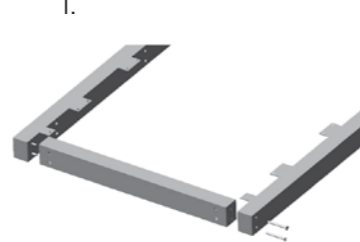


Сборку лестницы начинают со сборки площадки размером 900x1800 мм из 4х металлических балок (поз. 2, 3, 4), скрепив каркас площадки болтами М8x80 мм (8 шт.)



К собранному каркасу площадки прикрепляют 4 опоры (поз. 1) болтами М8x20/30 (8 шт.)

3. Площадку с опорами устанавливают к стене в месте, где вы планируете установку лестницы.



Далее необходимо произвести примерку двух верхних тетив длиной 2700 мм (поз. 6) к площадке и к стенке верхнего этажа. Закрепляют тетивы к площадке болтами М8x80мм (4 шт.).

5. К полученной конструкции аналогичным образом крепят две нижних тетивы длиной 1200 мм(поз. 5).



Производят окончательную затяжку крепежа тетив с площадкой. Кронштейн тетив к полу нижнего этажа и к стенке верхнего этажа прикрепляют анкерными болтами(анкерные болты в комплекте не поставляются).




На собранный и закрепленный каркас устанавливают деревянные ступени (13 шт, поз. 8) и сборную площадку, состоящую из шести досок 900x300 мм (поз. 7). Ступени и площадка закрепляются саморезами 3,5x35 мм.

8. На каждую ступень, начиная с первой, устанавливают опору высотой 800 мм (13 шт, поз. 9). Стойка опоры проходит сквозь ступень и крепится на нижнюю ступень или пол (первая опора). Под стойки необходимо будет просверлить отверстия Ø 26мм.

СХЕМА РАЗМЕТКИ СТУПЕНЕЙ ПОД СКВОЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ.

Выполняется с одного края. Для верхних ступеней каждого марша отверстие Ø 9мм не выполнять!

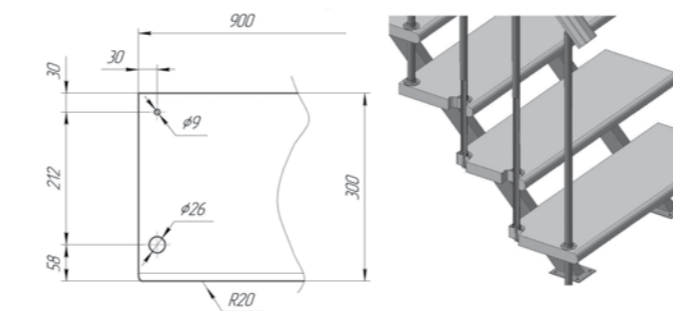

9. Опоры крепят к ступеням саморезами 3,5x20 мм через фланцы и болтом М8x50 снизу. Фланец фиксируется к стойке винтом или саморезом по металлу. Поручни перил (поз. 10 и 11) закрепляются к стойкам петлей М8.



10. Завершают сборку окончательной затяжкой резьбовых соединений и проверкой всех креплений лестницы.

Рисунок 1.

Лестница внутриквартирная левозаходная ЛЕС-06Л.

